

### Swann Technikai Támogatás

E-mail minden országból: [tech@swann.com.au](mailto:tech@swann.com.au)

#### Telefonos Ügyfélszolgálat

**USA díjmentes**

877-274-3695

(Vasárnap-Csütörtök, 2du-10.30du PST)

800-627-2799

(Hétfő-Péntek, 9de-1du PST)

**USA Csere és javítás**

562-777-2551

(Hétfő-Péntek, 9de-5du PST)

**AUSTRALIA díjmentes**

1300 13 8324

(Hétfő-Péntek, 9de-5.30du Aus EST)

**Nemzetközi**

+61 3 8412 4610

(Hétfő-Péntek, 9de-5.30du Aus EST)

Keresse fel a <http://www.worldtimeserver.com> bővebb információért az Ön helyi idejének Melbourne Ausztráliához viszonyított időeltolódással kapcsolatos részletekért

## Tiedot takuusta

A Swann Communication a vásárlástól számított egy évig vállal jótállást szakszerű használat mellett. A jótállás érvényességéhez az Ügyfélnek a birtokában kell, hogy legyen a vásárlást igazoló nyugta. Bármely hibás egység alkatrészének javítása, cseréje illetve a szerelés díjmentes a jótállás időszaka alatt. A javításra leadott készülék jótállási ideje annyi nappal hosszabbodik meg, amennyi napot tartózkodott a szervizben. A végfelhasználó köteles hiba esetén a terméket a Swann által megjelölt szakszervizbe küldeni. A más országba történő szállítási költségek végfelhasználót terhelik. A jótállás nem érvényes amennyiben a termék a nem megfelelő használat esetleges, véletlenszerű balesetek során megsérül. Minden költség, amely a készülék rögzítése, eltávolítása során keletkezik a beszerelő személy hibájából vagy a használat során felmerülő egyéb költségek a felhasználót terhelik. Ez a jótállás csak és kizárólag az eredeti vásárló számára érvényes, nem ruházható át harmadik személy részére.

Nem felhatalmazott végfelhasználó vagy harmadik fél által alkalmazott módosítások bármilyen termék vagy tartozék esetén illetve a helytelen használatból adódó beavatkozásokat követően a jótállás érvényét veszíti.



[www.swannsecurity.com](http://www.swannsecurity.com)



Hungarian

# USB 2.0 DVR Guardian™

## USB Digitális Video Rögzítő biztonsági rendszer

Számítógépen láthatja és  
rögzítheti kamerái képét



**Swann** Ügyfélszolgálatának  
megvannak a válaszok

### Ha az eszköz nem működik csatlakoztatáskor, ne vigye vissza a boltba.



Lépjen kapcsolatba a Swann Ügyfélszolgálatával, a gyors reagálású e-mail alapú ügyfélszolgálat a [tech@swann.com.au](mailto:tech@swann.com.au) címen elérhető, vagy hívjon bennünket az ingyenes zöld számokon, amelyeket a csomagolás hátoldalán talál.



A segítőkész technikai csapat a problémák többségét gyorsan és könnyedén meg tudja oldani, egy egyszerű e-mail vagy egy rövid beszélgetés során. (Az ingyenes zöld számot csak az USA és Ausztrália területéről lehet hívni.)

## Használati útmutató

## Tartalom

Bevezetés	2
A csomag tartalma	2
1. Lépés: A hardver telepítése	3
2. Lépés: A meghajtó program telepítése	4
3. Lépés: Távoli internetes elérés konfigurálása	5
Kamera elhelyezési tanácsok	6
Rendszerkövetelmények	7
Technikai paraméterek	Hátlap
Technikai segítség	Hátlap

## Bevezetés

A Swann USB 2.0 DVR Guardian™ 4 csatornás megfigyelő rendszer egy nagyszerű megoldás otthoni, irodai, vagy üzleti felhasználásra. Költséghatékony alternatívája az elavultnak számító szalagos video rögzítőknek, ráadásul digitális képet kapunk, mely visszanezhető számítógépünkön. A képeken megjelenik a dátum és az időpont megjelölés is. Használja a Swann USB 2.0 DVR Guardian™-t már meglévő kameráival, vagy bővítse hálózatát Swann termékekkel.

## A csomag tartalma

- 1 x Swann USB 2.0 DVR Guardian™
- 1 x Szoftver CD használati útmutatóval
- Ez a használati utasítás

Ha bármelyik összetevő hiányzik, keresse fel a kereskedőt, akitől vásárolta a terméket.

## Rendszerkövetelmények

<b>Támogatott operációs rendszer:</b>	Windows® 2000 & XP
<b>CPU:</b>	Intel Pentium® III 800Mhz vagy gyorsabb
<b>Memória:</b>	256MB minimum
<b>VGA:</b>	64MB vagy több
<b>Felbontás:</b>	1024 x 768
<b>Direct X:</b>	9.0a vagy újabb
<b>HDD:</b>	20GB vagy több (7200 RPM)
<b>USB:</b>	2.0

**Kompatibilis mobil operációs rendszerek:**  
Windows Mobile® 2003 SE  
Windows Mobile® 5.0

## Technikai paraméterek

<b>Kamera bemenetek:</b>	4 x Kompozit Video RCA
<b>Audio Bemenetek:</b>	2 x PC Audio RCA
<b>Audio Formátum:</b>	8 bit, egy csatorna
<b>Video Formátum:</b>	PAL vagy NTSC
<b>Video Felbontás:</b>	PAL:352*288(CIF), 704*576(D1) NTSC:320*240(CIF), 640*480(D1)
<b>Maximum képkocka /másodperc csatornánként:</b>	25 fps(PAL), 30 fts(NTSC)
<b>Formátum:</b>	MPEG4
<b>Felvétel mód:</b>	Kézi/Mozgás/Ütemezett
<b>PTZ:</b>	Konfigurálható protokoll, Távoli vezérelhetőség

A Windows® a Microsoft™ Corporation regisztrált terméke.  
A Pentium® az Intel® Corporation regisztrált terméke.

A márkajelzések a gyártó kizárólagos tulajdonát képezik.

## Kamera elhelyezési tanácsok

Helyezze el a kamerákat úgy, hogy lefedjék a leginkább veszélyeztetett helyszíneket. Néhány példa:

Néhány kamerát kültéri vízmentes házba kell építeni, hogy megvédje az időjárás viszontagságaitól. A közvetlen időjárás behatások garanciavesztéssel járhatnak



1. Ajtók



2. Ablakok



3. Autó parkolók



4. Veranda



5. Recepció



6. Pénztár



7. Szereljen egyaránt álca és valódi kamerákat.




8. Eresz alá

Biztonsági megoldások teljes skálája:  
[www.swannsecurity.com](http://www.swannsecurity.com)

## 1. Lépés: A hardver telepítése

A következőkben lépésekre bontva olvashatja telepítés menetét. Minden komponenst megszámoztunk.

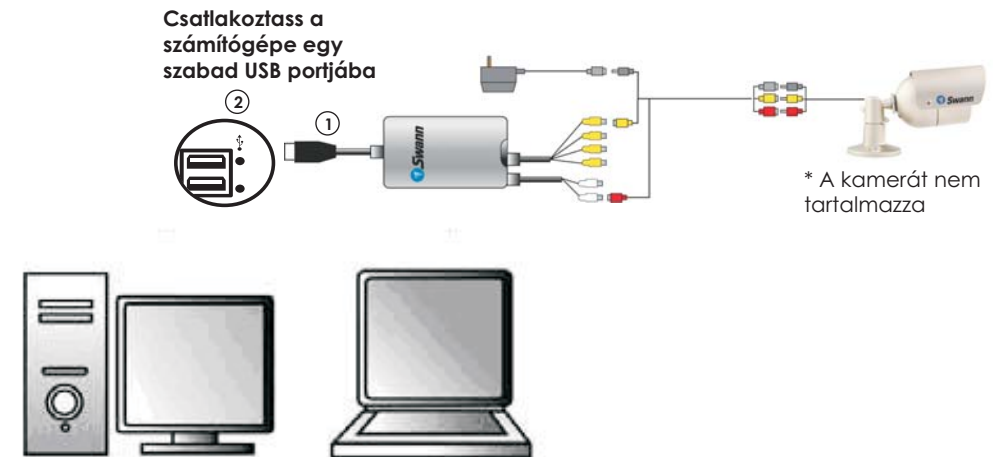

Kövesse ezeket a lépéseket a Swann USB 2.0 DVR Guardian telepítéséhez.

**1.1 Lépés** - Kapcsolja be számítógépét és lépjen be felhasználói fiókjába, mely rendelkezik telepítési joggal

**1.2 Lépés** - Vegye ki az USB DVR Guardian-t a csomagból és keresse meg az USB A csatlakozót. (1)

**1.3. Lépés** - Csatlakoztassa az USB A (1) csatlakozót a számítógépe szabad USB portjához (2)

**FONTOS:** Ajánlott alaplapi USB porthoz közvetlenül csatlakoztatni, nem pedig USB HUB-hoz, vagy kivezetéshez.

**FONTOS:** A Swann USB 2.0 DVR Guardiant automatikusan felismeri a rendszer. Kattintson a „Cancel”-re, vagy nyomja meg az ESC gombot, mikor a rendszer új eszköz találatát jelzi.

## 2. Lépés: A meghajtó program telepítése

**Kövesse az alábbi lépéseket a Swann USB 2.0 DVR Guardian szoftver telepítéséhez.**

**2.1 Lépés.** Helyezze a Swann USB 2.0 DVR Guardian telepítő lemezt a cd-rom meghajtójába és várja meg, míg automatikusan elindul a telepítő varázsló. Kattintson a NEXT-re a folytatáshoz.

**2.2 Lépés.** Válassza ki az Önnek megfelelő video szabványt: PAL (AU, UK és EU; NTSC (USA és CAN), majd kattintson az Next-re

**2.3 Lépés.** A "Hardware Installation" ablakban kattintson a „Continue Anyway”-re. (Minden Swann termék átfogó Microsoft® Windows® teszten esett át) A következő képernyőn megadhatja a telepítési útvonalat. Kattintson az Next-re

**2.4 Lépés.** A "Select Program Folder" pontnál kattintson a Next-re és elindul a másolás.

**2.5 Lépés.** A "Setup Complete" ablakban kattintson a Finish-re

**2.6 Lépés.** Indítsa újra a számítógépét

**2.7 Lépés.** Futtassa az asztalon található "SuperDVR" programot

**Megjegyzés:** Video szabvány váltásához le kell törölnie a programot és újra kell telepítenie. (2.1 és 2.2 pont)

## 3. Lépés: Távoli internetes elérés konfigurálása

A Swann USB 2.0 DVR Guardian távoli eléréséhez meg kell nyitnia bizonyos portokat a Windows® tűzfalán (ha más tűzfalat használ, akkor azon belül), illetve routerén. Olvassa el a termék tájékoztatóját a szükséges lépések miatt. Ahhoz, hogy távolról elérhesse kameráit „port forwarding”-ot kell alkalmaznia, vagy Virtuális szervert kell létrehoznia.

### A használt portok:

#### HTTP:

Port 80 - Távoli megfigyelő szoftvert letöltéséhez szükséges

#### Webkamera szolgáltatás:

Data Port: 1159 - Valós idejű Video kép átviteli port.

Control Port: 1259 - Host Interface parancsok átviteli port

#### Távoli lejátszás szolgáltatás

RPB Port: 13551 - Távoli Video lejátszás átviteli port.

számítógépe IP címét el kell helyeznie tűzfala DMZ táblájába, hogy engedélyezze a távoli megfigyelést. Részletek a tűzfala/router leírásában találhatóak

Mikor első alkalommal lép be a számítógépbe, amely futtatja a Swann USB 2.0 DVR Guardian-t egy biztonsági üzenetet fog kapni, mely az ActiveX vezérlő „Download.ocx” letöltését és telepítését kéri. Kattintson a Yes-re. A program telepítése szükséges a távoli megjelenítéshez. Használata nem jár semmilyen veszéllyel. Ha a számítógépe Microsoft® Windows® XP SP2 (Service Pack 2) vel rendelkezik, akkor a következő üzenet jelenik meg a böngészője tetején: "To help protect your security, Internet Explorer stopped this site from installing an ActiveX control on your computer. Click here for options...". Kattintson a Sárga csíkra és a három lehetőség közül válassza ki a "Install ActiveX Control..."-t. Ha a telepítés befejeződött, kattintson arra jellemzőre, amit a Swann USB 2.0 DVR Guardian ablakban szeretne használni, majd kattintson az OK-ra a szoftver letöltésének megkezdéséhez. Bővebb információt a kézikönyvben talál.

Ha a kézikönyvben leírtak szerint konfigurálja az e-mail értesítést, ügyeljen arra, hogy minden mező maradéktalanul ki legyen töltve, ellenkező esetben hibaüzenetet fog kapni.

Némely anti vírus program, amely figyeli a kimenő levelezést késleltetheti, vagy kiszűrheti a figyelmeztető levelet. Olvassa el az anti vírus szoftver technikai leírását, mely segít orvosolni a problémát.

Olvassa el a mellékelt kézikönyvet, ha részletesebb információra van szüksége a Swann USB 2.0 DVR Guardian konfigurálásával kapcsolatban.